

Czarnków, dnia 13.05.2019 r.

Pan

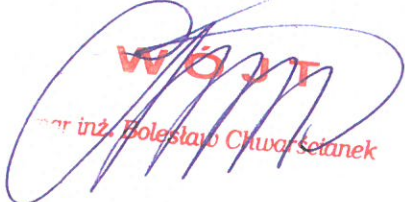
Adam Warnke

Radny Rady Gminy Czarnków

W odpowiedzi na interpelację nr 41 i 42 zgłoszoną przez Pana na IX Sesji Rady Gminy Czarnków w dniu 29 kwietnia 2019 r., Urząd Gminy w Czarnkowie informuje, że odnośnie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy na malowanie elewacji Publicznego Przedszkola w Gajewie oraz na malowanie Sali wiejskiej w Gajewie, pracownik referatu IGROŚ dokona wyceny przedmiotowego zadania i po wycenie zostaną podjęte stosowne decyzje odnośnie remontu elewacji Przedszkola w Gajewie oraz malowanie wnętrza Sali wiejskiej w Gajewie.

Do wiadomości:

- Biuro Rady Gminy Czarnków

  
WÓJT  
inż. Bolesław Chwałcejanek

Czarnków, dn. 17.05.2019 r.

GZ.0604.8.2019

**Sz. P. Adam Warnke**  
**Radny Rady Gminy Czarnków**

Odpowiadając na interpelację wniesioną na IX sesji Rady Gminy Czarnków w dniu 29 kwietnia 2019 roku w sprawie „Zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Czarnków na malowanie elewacji Publicznego Przedszkola w Gajewie”, informuję co następuje:

po dokonaniu oględzin i ocenie bieżącego stanu technicznego elewacji stwierdzono, że nie wystarczy ją tylko na nowo pomalować ale wcześniej należy wykonać szereg prac wstępnych i przygotowawczych, t.j. w szczególności:

- należy odbić część luźnych i głuchych tynków,
- wykonać tynki cem.-wap. uzupełniające oraz naprawić spękania i rysy na tynku,
- oczyścić tynk elewacji, elementy drewniane okapu dachowego, kamień cokołu ze starych powłok malarskich,
- zaimpregnować wszystkie elementy elewacji środkami impregnacijnymi do tynków, drewna i kamienia,

dopiero po wykonaniu w/w prac można przystąpić do właściwego malowania wszystkich elementów elewacji.

Informuję również, że podczas oględzin stwierdzono liczne krzywizny i załamania płaszczyzny istn. tynków, co w przypadku samego ich pomalowania farbami elewacyjnymi dodatkowo podkreśli ich nierówności. W związku z tym proponuję zamiennie zamiast farb zastosować tynk strukturalny barwiony (baranek gr. 2mm), co pozwoli w znacznym stopniu ograniczyć ten efekt wizualny. W innym przypadku całość tynków elewacji należałoby dodatkowo wyrównać i przespachlować przed właściwym malowaniem farbami.

Informuję też, że w ramach planowanego remontu elewacji należałoby jednocześnie wyremontować zadaszenie i schody zewnętrzne przy wejściu frontowym do budynku, oraz wymienić zewnętrzne przyłącze energetyczne ZK na kablowe napowietrzne.

Szacunkowy koszt wykonania powyższych prac wg kosztorysu inwestorskiego wynosi:

- remont elewacji budynku (tynk strukturalny akrylowy 'baranek')	-	35 807,94 zł
- remont zadaszenia nad wejściem frontowym	-	5 608,53 zł
- wymiana przyłącza energetycznego na kablowe	-	2 000,00 zł
Razem:		43 416,47 zł brutto.

Z poważaniem

**Dyrektor**  
**Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty**  
*[Podpis]*  
**mgr Iwona Zielińska**

Sporządził: Mariusz Szostak

Pismo otrzymują: 1. Adresat, 2. A/a-3. Do wiadomości: Biuro Rady Gminy Czarnków i Skarbnik Gminy Czarnków.